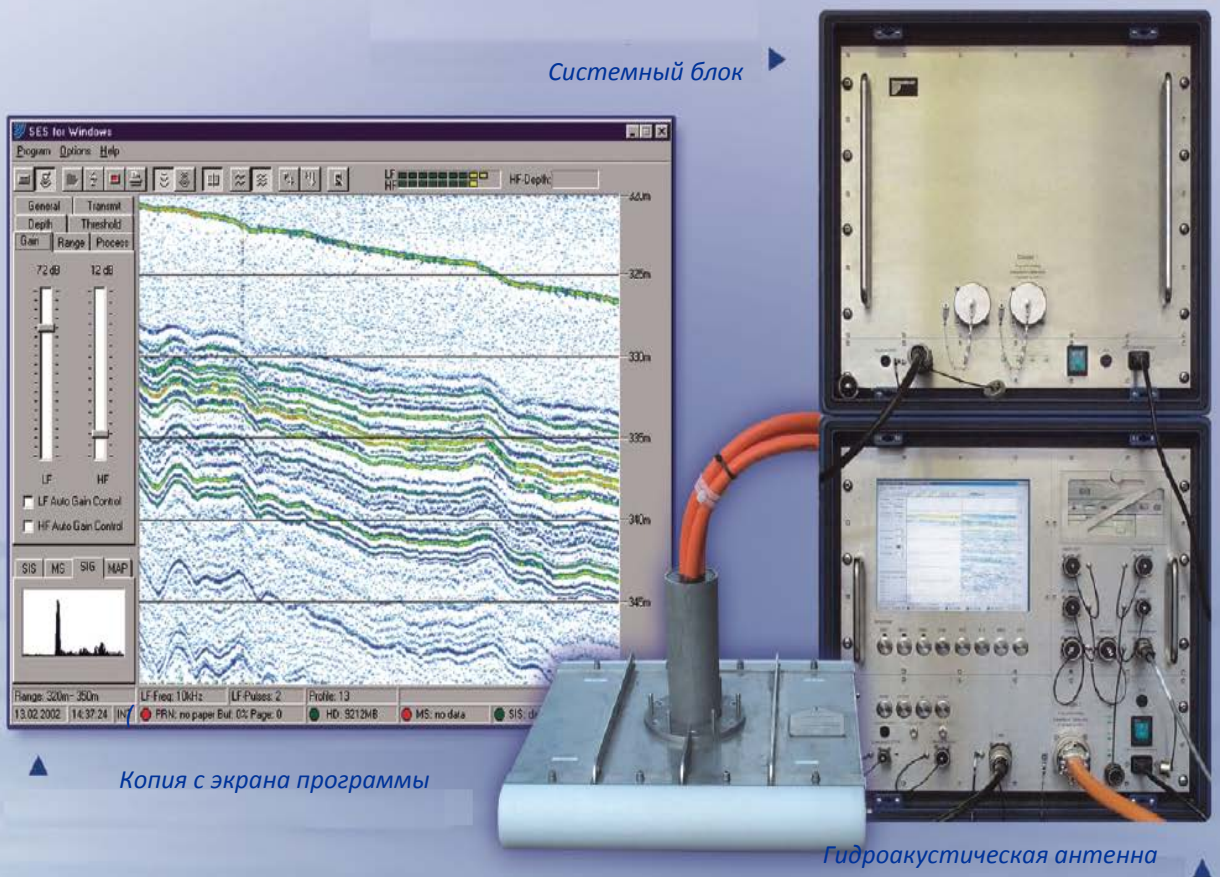

Системный блок

Копия с экрана программы

Гидроакустическая антенна

- **Гидроакустическая антенна:**
  нелинейный излучатель, линейный приемник,
  ширина луча ± 1.8 ° (0.22 x 0.22)м2
- **Излучатель:**
  первичная частота: 100 кГц, вторичные
  частоты: 3.5,5, 6, 8, 10, 12, 15 кГц
  мощность электрического импульса: > 50 кВт
  уровень источника: >246 Дб/мкПа@1м,
  электроные стабилизация/ управление лучом
- **Приемник:**
  1 канал первичной частоты
  1 канал вторичной частоты
- **Ширина импульса:**
  66 мксек……800 мксек, Chirp (5 – 15 кГц)
- **Частота следования импульсов:**
  до 30 Гц в зависимости от диапазона,
  на глубокой воде также
  мульти импульсный режим
- **Управление системой:**
  С системного блока или с внешнего ПК или ноутбука
  с USB интерфейсом
- **Диапазон глубин:**
  5м…..2000 м (опции: до 500, 6000 м)
- **Разрешение:**
  разрешение множественных объектов: > 5 см
  в зависимости от частоты и записывающего диапазона

SES-2000 medium

Параметрический донный профилограф

- **Точность:**
  100 кГц: 0,02 м + 0,02% от глубины воды
  10 кГц: 0,04 м + 0,02% от глубины воды
- **Составные части системы:**
  Полный 19” системный блок с TFT экраном
  антенна (0,52x0,44x0,40) м, 52 кг,
  включая 30 м кабель и стальную раму (нерж)
- **Проникающая способность:**
  до 70 м в зависимости от донного грунта, частоты и
  уровня шумов(опция: до 150 м)
- **Условия эксплуатации:**
  электропитание: 115-230 В +5 %/-10 %, 50-60 Гц
  потребляемая мощность < 1800 Вт
  рабочая температура: 0 °C ... 40 °C

Компания Технополь
141980 г. Дубна Московская обл ул. Энтузиастов 5-183
E-mail: technopole@dubna.ru www.technopolecom.ru
тел: (496) 213-3935, факс: (496) 212-7996

Innomar
www.innomar.com
Innomar Technologie GmbH, Germany