Сейсмоакустический параметрический узколучевой эхолот-профилограф типа SES-2000standard фирмы Innomar (Германия)

Стандартная комплектация:

- бортовой блок с 10,4" TFT дисплеем, компьютером и клавиатурой (53x42x49 см, 49 кг),
- подводная приемно-передающая антенна с 30м кабелем (26x30x10 см, 30 кг)
- программное обеспечение.

Технические характеристики:

- первичная частота 100 кГц,
- вторичная частота 4-15 кГц,
- ширина луча ±1.8°
- мощность излучения (электр.) 18 кВт,
- диапазон глубин моря до 500 м,
- проникновение в дно – до 50 м,
- разрешающая способность – 5-20 см,
- питание 115-230 В 50-60 Гц, 1 кВт,

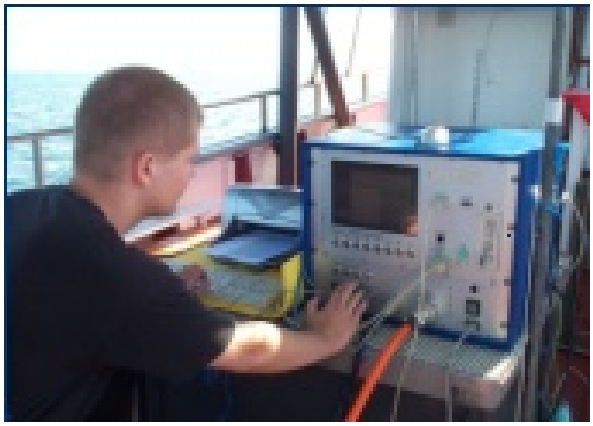

Опции:

- датчик движения (Octans, MRU),
- модуль ГБО (100 кГц)
- приемник DGPS

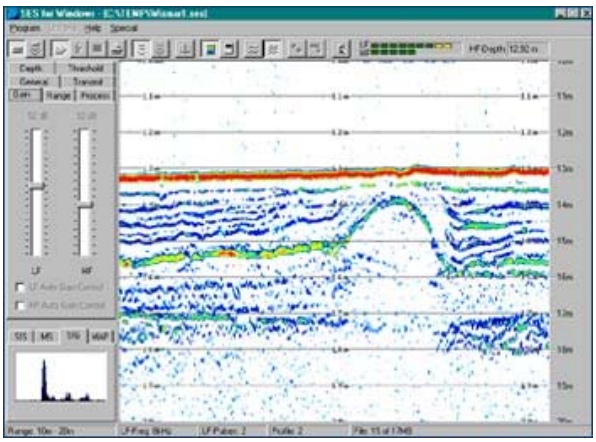

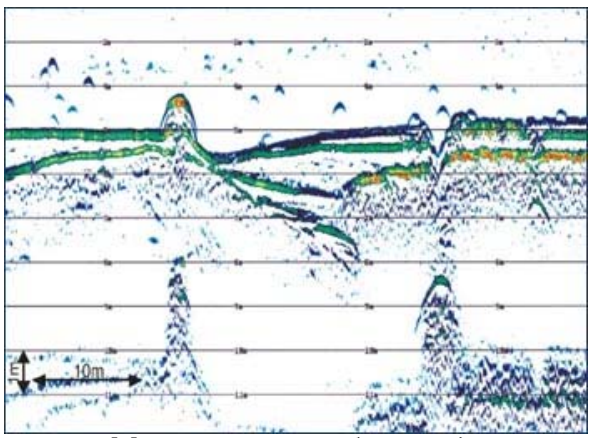

Мониторинг трубопровода

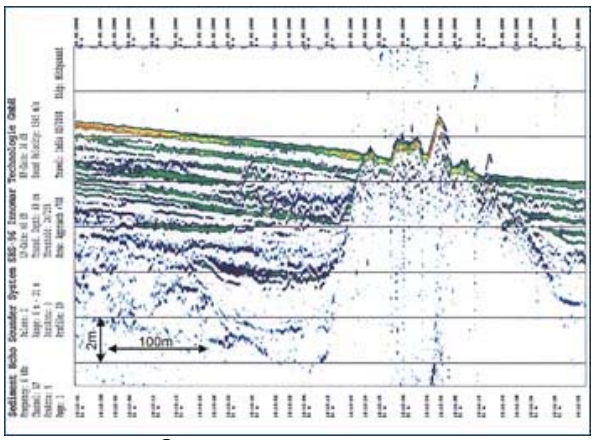

Отражение от скал

Компания Технополь
141980 г. Дубна ул. Энтузиастов 5-183 тел: (496) 213-3935, факс: (496) 212-7996
E-mail: technopole@dubna.ru www.technopolecom.ru